




# AXTER



DAS PRODUKTSORTIMENT  
FLACHDACH

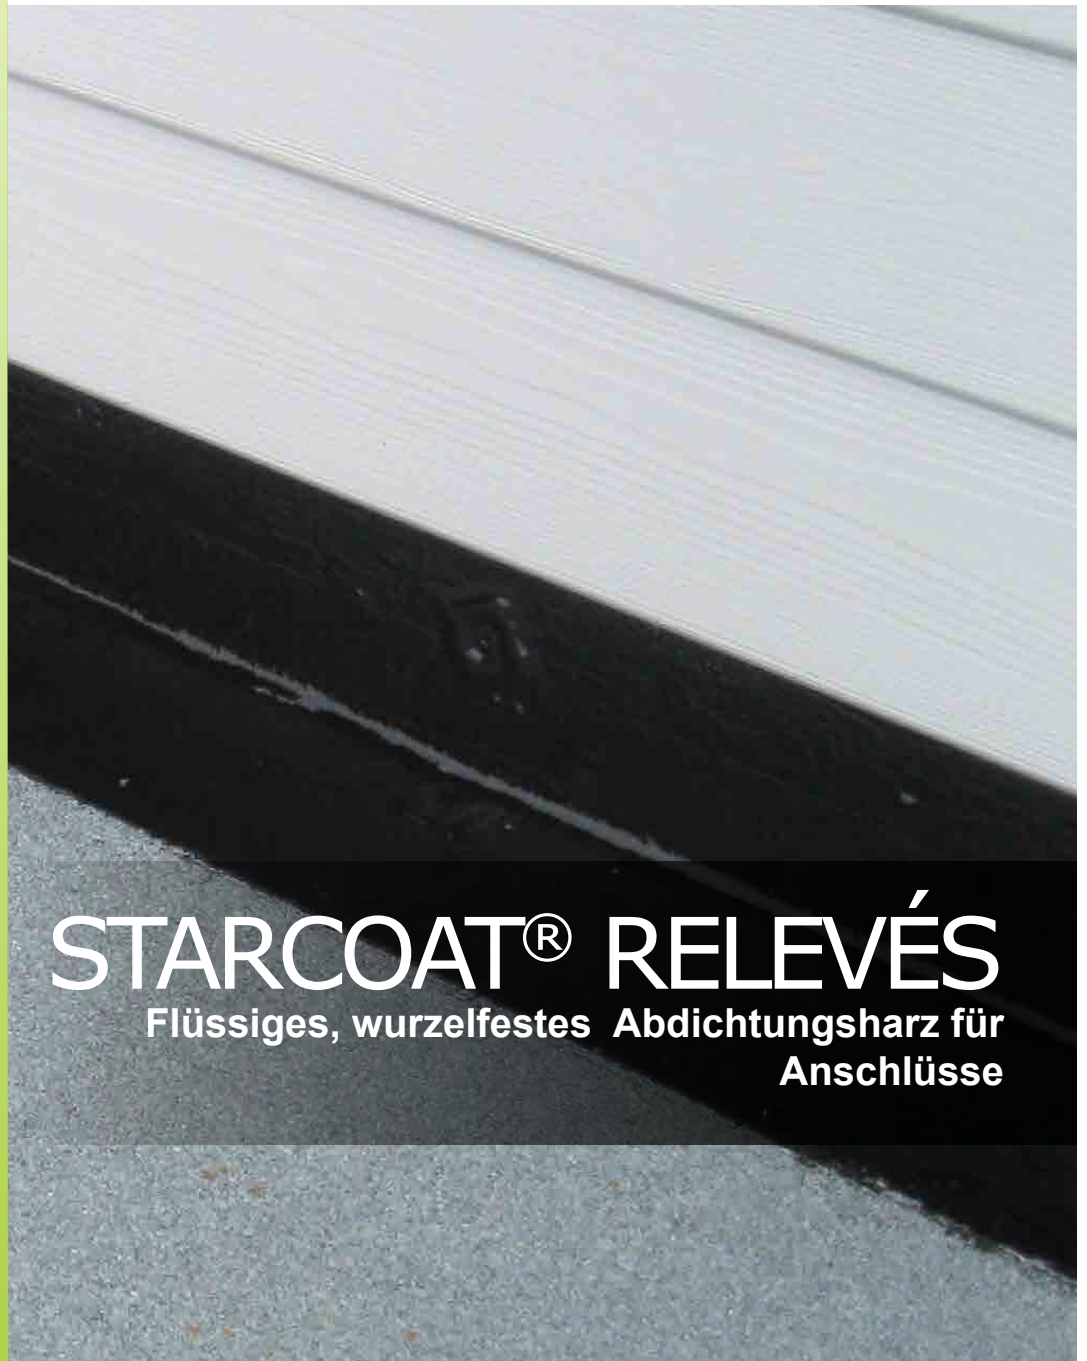

## STARCOAT® RELEVÉS

Flüssiges, wurzelfestes Abdichtungsharz für  
Anschlüsse

# STARCOAT® RELEVÉS

**STARCOAT® RELEVÉS ist ein gebrauchsfertiges flüssiges Abdichtungsharz mit Durchwurzelungsschutz. Seine Zusammensetzung beruht auf, durch Polyurethanharz modifiziertem Bitumen.**

Dieses gebrauchsfertige Harz wird auf den meisten Bauwerken ohne Schutz der Oberseite des Abdichtungsanschlusses und ohne Voranstrich verwendet.

Anwendungsbeispiele:

- **Ausführung der Abdichtungsanschlüsse**, ob einlagige oder zweilagige bituminöse
- Abdichtung (SBS- bzw. ALPA®-Deckschicht), oberseitig mit Sand oder Schiefersplitt bestreut.
- **Ausführung von Anschlüssen auf bituminösen Dampfsperren**
- **Abdichtung von neuen oder alten Dachrinnen**
- provisorische **Reparatur** von defekten **Elastomerbitumenabdichtungen**
- Ausführung der **Abdichtungen aller Austritte bei Flachdächern**

## SICHERHEIT UND LEICHTE ANWENDUNG

Die Eigenschaften von STARCOAT® RELEVÉS garantieren die Sicherheit auf der Baustelle und die leichte Anwendung:

- | **Einsatz ohne Voranstrich**, direkt auf den **meisten gängigen Untergründen** des Baus: Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und galvanisierter Stahl
- | **Gebrauchsfertige Aufmachung**, ohne vorausgehende Vorbereitung
- | **Hervorragendes Haftvermögen** von 20 kg/m<sup>2</sup>
- | **Vielseitigkeit und problemlose Benutzung**, dank der Grundformel aus durch Harz auf Polyurethanbasis modifiziertem Bitumen
- | **Flammenfreie Verarbeitung** an heiklen Stellen wie Anschlüssen
- | Ein durch ein **die französische Kontrollstelle "Qualiconsult"** validiertes Verfahren
- | Möglichkeit einer **mit Schiefersplitt bestreuten Ausführung** durch das Auftragen von Splitt auf die letzte Schicht vor dem Trocknen
- | **Einsatz ohne Schutz der Oberseite des Abdichtungsanschlusses**, insbesondere auf unzugänglichen oder technischen Flachdächern



## DAS PRODUKTSORTIMENT

### STARCOAT® RELEVÉS

ist ein Bitumen-Polyurethan-Harz.  
Es ist als **4 kg-** und als **20 kg-**Kanister erhältlich

### MATCOAT RELEVÉS

ist eine Trägereinlage aus Nylonjersey zur Verstärkung der Anschlüsse.  
Rollengröße 50 m x 0,15 m

### MATCOAT JD

ist eine Trägereinlage aus EPDM, die beidseitig mit einem speziellen Vlies verstärkt ist. Sie dient zur Behandlung von Dehnungsfugen. Rollengröße 25 m x 0,15 m

### PRIMCOAT RELEVÉS

ist eine zweikomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis, die für Sonderfälle vorgesehen ist: feuchter Untergrund, Fliesen...  
Als 1 kg- und 4 kg-Set erhältlich

## EINSATZ


Abbildungslegende

1- Untergrund / 2- Abdichtung / 3- STARCOAT® RELEVÉS  
4- MATCOAT RELEVÉS

### Verbrauch von STARCOAT® RELEVÉS

Je nach Verwendungszweck:

- Bei einem klassischen Anschluss: **2 x 700 g/m<sup>2</sup>**
- Bei einem gemischten Anschluss  
(Verstärkungsstreifen 35 PY +  
Harz STARCOAT® RELEVÉS): **1 x 800 g/m<sup>2</sup>**
- Bei einem Dampfsperrenwinkel: **1 x 500 g/m<sup>2</sup>**

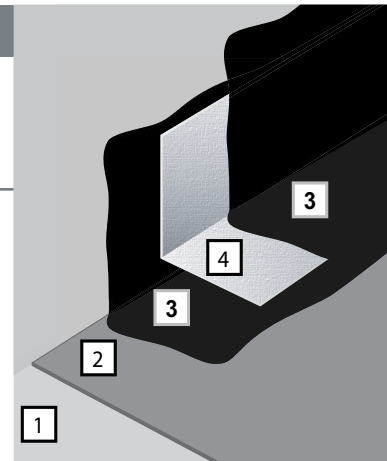

**STARCOAT® RELEVÉS** ist gebrauchsfertig und erfordert keine besondere Vorbereitung. Es wird mit dem Pinsel oder mit einer Rolle in 2 Schichten von 700 g/m<sup>2</sup> aufgetragen.

In die erste Schicht kann **MATCOAT R** (oder JD) eingedrückt werden.

Die zweite Schicht überdeckt die Trägereinlage und führt zur Bildung eines geschmeidigen Films von ca. 1 mm Stärke, der dauerhaft für die Abdichtung der behandelten Stellen dient.

**In den meisten geläufigen Einsatzfällen ist bei Benutzung von STARCOAT® RELEVÉS kein Schutz der Oberseite des Abdichtungsanschlusses erforderlich:**

**In den von „Qualiconsult“ validierten Spezifikationen werden die allgemeinen Einsatzbedingungen detailliert aufgeführt (auf einfache Anfrage erhältlich).**

Die Benutzung der Grundierung **PRIMCOAT** erfolgt nur in Ausnahmefällen und ist auf die Verlegung auf einem "geschlossenen" Untergrund wie Fliesen oder auf einem feuchten Untergrund beschränkt.

**STARCOAT® RELEVÉS** ist insbesondere für den Einsatz auf **Beton bei Neubau oder Sanierung bestimmt**. Es wird auch auf **Stahl- oder Holzbauwerken** verwendet, **auf für Fußgänger und Fahrzeuge zugänglichen Flachdächern**, und in Bereichen, in denen **keine Flamme** eingesetzt werden kann (kritische Räume oder Anschlüsse bei empfindlichen Elementen wie PVC-Bauteile, Lichtkuppeln,...).



## Ein internationaler Spezialist für Abdichtung

Axter entwickelt, produziert und vertreibt Abdichtungssysteme (Bitumen, PVC, Flüssigdichtungssysteme), die für den Einsatz bei ebenen oder geneigten Flachdächern sowie im Tief-, Wasser und Ingenieurbau bestimmt sind. Die Abdichtungssysteme umfassen auch alle Zusatz- und Zubehörprodukte, die für ihren Einsatz erforderlich sind.

AXTER erzielt über 40 % ihres Umsatzes im Export in über 50 Ländern weltweit. Unsere Verkaufsteams und Technikberater stehen Ihnen als echte Partner zur Seite und begleiten Sie bei allen Etappen Ihrer Projekte.

### **Sitz, Handel Frankreich und International**

8, avenue Félix d'Hérelle - F-75016 Paris  
Tel.: +33 (0)146 093 960 - Fax: +33 (0) 146 093 961

### **Verkaufsniederlassung Deutschland**

33, rue des 3 Frontières - F-68110 Illzach - Frankreich  
+ 33 (0)3 89 61 51 61  
E-Mail: [info@axter.de](mailto:info@axter.de)

[www.axter.de](http://www.axter.de)

